



## ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОДНОГО ЦИФРОВОГО ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА

1. Подключите распределительную коробку (RS232) к цифровому видеорегистратору с помощью кабеля RS232.
2. Подключите контроллер (клавиатуру) к распределительной коробке (к разъему, обозначенному DATA) с помощью кабеля RJ45.
3. Перейдите к меню настройки системы (System Menu) на цифровом видеорегистраторе и выберите контроллер (клавиатуру) в опции RS232.

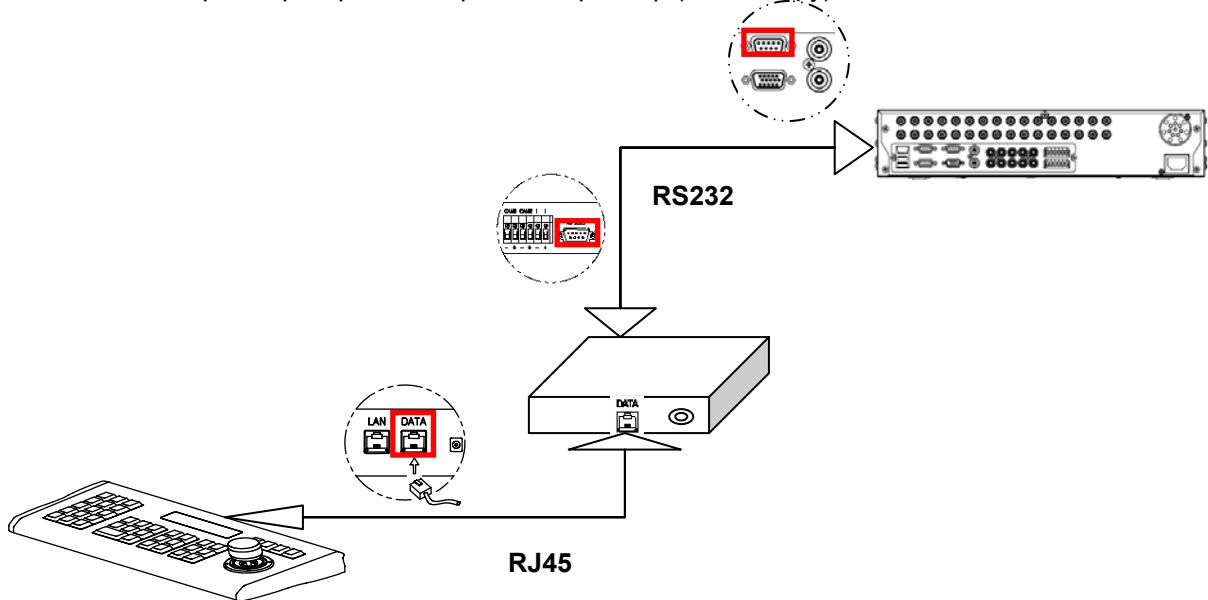

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ЦИФРОВЫХ ВИДЕОРЕГИСТРАТОВ

1. Подключите RS232 к разъему RS485 цифрового видеорегистратора.
2. Подключите распределительную коробку к цифровому видеорегистратору с помощью кабеля RS485.
3. Подключите контроллер (клавиатуру) к распределительной коробке (к разъему, обозначенному DATA) с помощью кабеля RJ45.
4. Перейдите к меню настройки системы (System Menu) на цифровом видеорегистраторе и выберите контроллер (клавиатуру) в опции RS232.

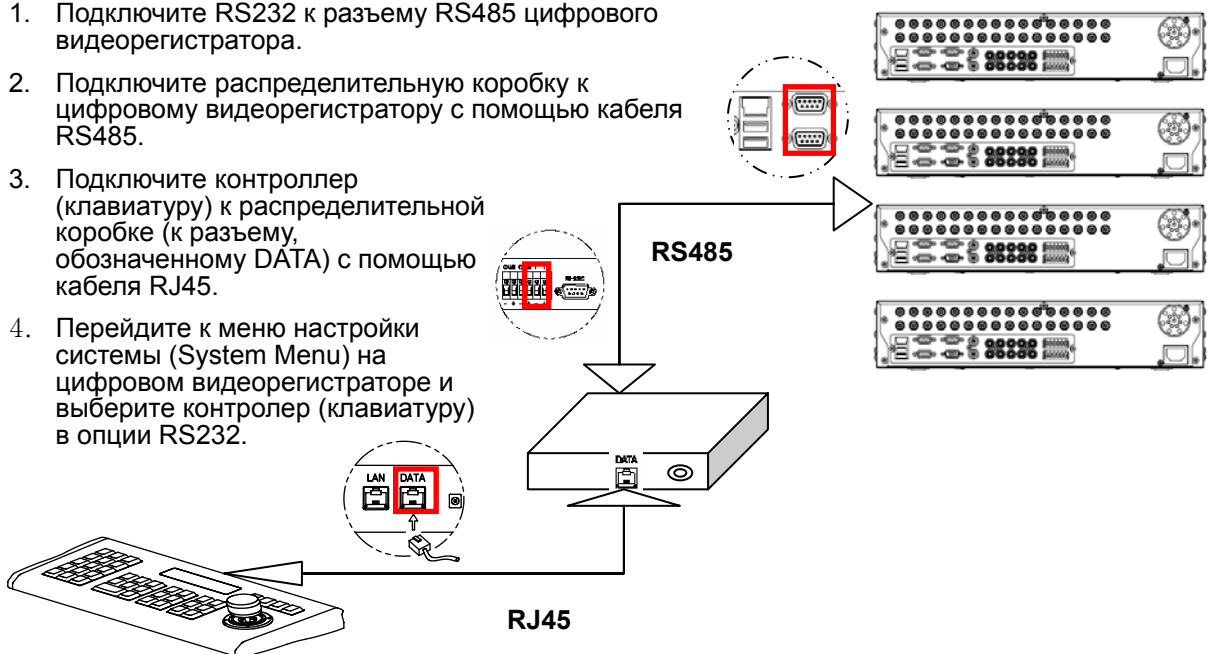

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ

(ЦИФРОВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР)

MENU (МЕНЮ)

ESC (ВЫХОД)

ENTER (ВВОД)

SEARCH (ПОИСК)

BACKUP (РЕЗЕРВИРОВАНИЕ)

LOCK (БЛОКИРОВКА)

PTZ (УПРАВЛЕНИЕ ПОВОРОТНОЙ  
КАМЕРОЙ)

№ 0-9

FASTPLAY (БЫСТРАЯ ПРОКРУТКА  
ВПЕРЕД)

FASTBACK (БЫСТРАЯ ПРОКРУТКА  
НАЗАД)

PLAY (ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ)

STOP (СТОП)

FREEZE (СТОП-КАДР)

(КЛАВИАТУРА)

MENU

ESC

SEL (ВЫБОР)

SRCH

BACKUP

AUX1 (ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ 1)

AUX2 (ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ 2)

№ 0-9 + 'ABB' (\*для ввода цифры нажмите цифру и  
ABB).

FF

REW (ПЕРЕМОТКА)

PLAY/PAUSE (ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ / ПАУЗА)

STOP (СТОП)

FREEZE

**Настройка последовательного порта  
контролера PTZ**

№№	Контроллер PTZ	Скорость передачи	Информационный бит	Стоповый бит	Контроль по четности
1	PELCO D-Type Control	2400	8	1	НЕТ
2	PANASONIC WV-CS850	9600	8	1	НЕТ
3	SAMSUNG SCC-641	9600	8	1	НЕТ
4	TOA CC551	9600	8	1	ДА
5	LILIN FastDome	9600	8	1	НЕТ
6	ELMO PTC-200C	9600	8	1	НЕТ
7	CANON VC-C4/VC-C50i	9600	8	1	НЕТ
8	VICTOR TK-S576	9600	8	1	ДА
9	HITRON Fastrax-II	9600	8	1	НЕТ
10	ULTRAK KD6	9600	8	1	ДА
11	AD SuperDome700	2400	8	1	НЕТ
12	FINEST CRR-1600	2400	8	1	НЕТ
13	TOA C-SC50A/SC80	9600	8	1	ДА
14	HONEYWELL HRX-2000	9600	8	1	НЕТ
15	VICON V1311RB	4800	8	1	НЕТ
16	SAMSUNG SPD-1600	9600	8	1	НЕТ
17	IKEGAMI PCS-70	9600	8	1	НЕТ
18	BOSCH LTC-0285	9600	8	1	НЕТ
19	SIMAC FastDome	9600	8	1	НЕТ
20	NICECAM MP-1000	9600	8	1	НЕТ
21	HONEYWELL VCLTP	9600	8	2	НЕТ
22	SUNGJIN RX 2000/3000	4800	8	1	ДА
23	MIKAMI PTC-103HU	9600	8	1	НЕТ
24	JVC TK-676E	9600	8	1	ДА
25	IKEGAMI PCS-358	9600	8	1	НЕТ
26	PELCO P-Type(Covi)	4800	8	1	НЕТ
27	DMP23-H2	9600	8	1	НЕТ
28	D-MAX DSC230S	9600	8	1	НЕТ
29	NEWBORN SPEED DOME	9600	8	1	НЕТ
30	AD SPEED DOME	4800	8	1	НЕТ
31	Honeywell ScanDomell	9600	8	1	НЕТ
32	SENSORMATIC SpeedDome	4800	8	1	НЕТ
33	LG Multix	9600	8	1	НЕТ
34	Eclipse	2400	8	1	НЕТ

